

## Konfiguration des Terminalservers (Bsp. für SuSE7.2/7.3)

- 1) In der Datei `/var/X11R6/lib/xdm/xdm-config`  
die Zeile  
`DisplayManager.requestPort: 0`  
abändern in (auskommentieren)  
`! DisplayManager.requestPort: 0`
- 2) in der Datei `/etc/rc.config`  
`DISPLAYMANAGER_REMOTE_ACCESS="yes"`  
einfügen und anschließend mit dem Befehl  
`SuSEconfig - -module kdm2`  
aktivieren
- 3) Standarddisplaymanager auf XDM stellen:  
`yast --> Administration-->Login konfiguration --> XDM`

## Einstellungen auf dem Client:

Eingabe von der CLI aus:


`X -query server_IP_oder_name`

**Optional:** damit der Client sich direkt nach dem booten den Anmeldebildschirm beim Server holt, muss in der Datei `/etc/inittab`

```
7:3:respawn:+/usr/X11/bin/X -query server_IP_oder_name
```

( oder wahlweise `7:3:respawn:+/etc/init.d/rx -query server_IP_oder_name` )

eingetragen werden.

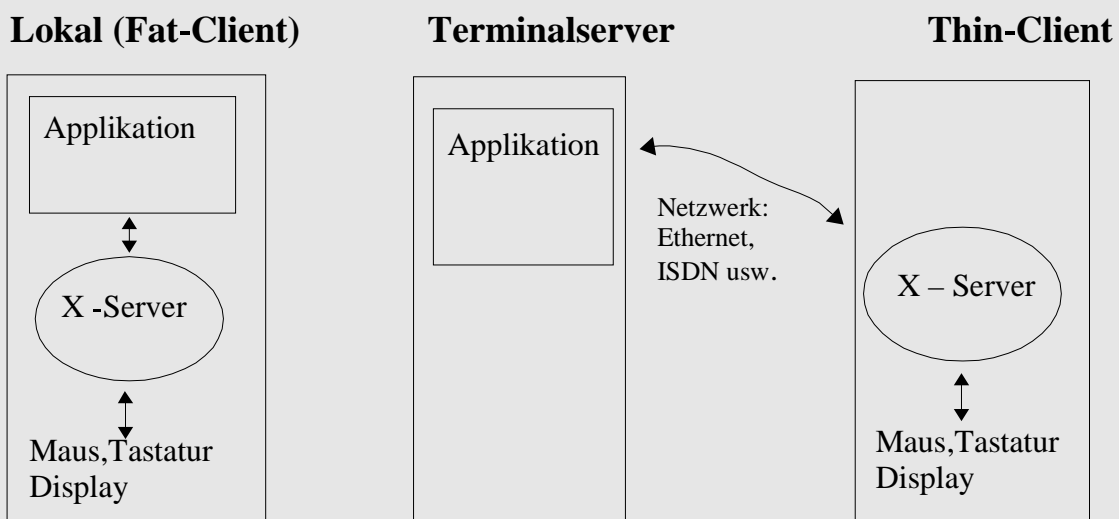

**Achtung:**

**Alle Befehle und alle Einträge in Konfigurationsdateien sind „case sensitive“ !!!!!**